


ООО «РОКСА ЭНТРАНС»



МК AL- 400S-Glass

**Комплект монтажа электромагнитного замка
AL-400SH на стеклянную дверь.**

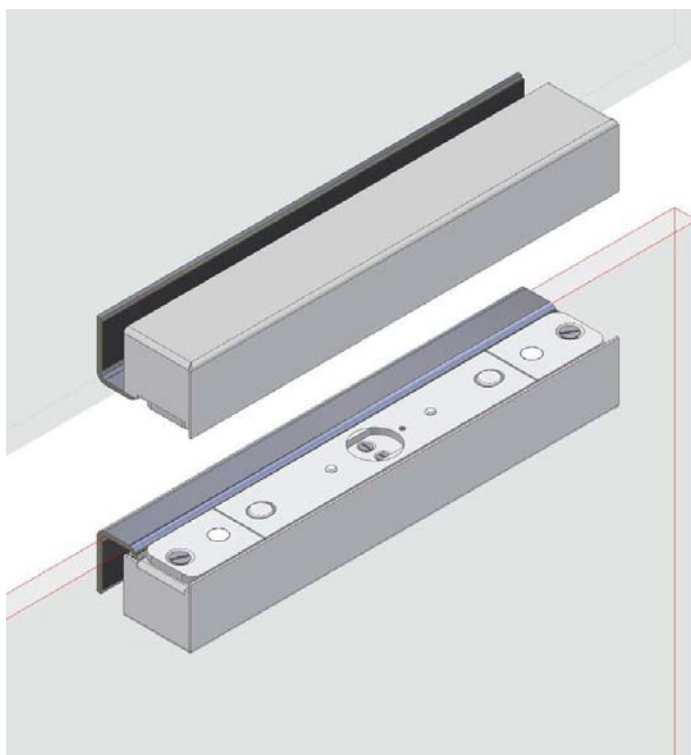

Москва 2008 год
www.entrance.roksa.ru
e-mail: entrance@roksa.ru

1. Общие сведения

- 1.1 Комплект предназначен для монтажа замка AL-400SH на стеклянные двери.
- 1.2 Комплект может использоваться для дверей, открывающихся в одну сторону. Использование комплекта для дверей, открывающихся в обе стороны (маятниковых), возможно только при условии обеспечения минимальной скорости прохождения среднего (закрытого) положения двери.
- 1.3 Комплект предназначен для эксплуатации внутри помещений
- 1.4 Пример записи при заказе: Комплект МК AL-400S-Glass. При установке на стеклянное полотно и корпусной, и якорной частей необходимо заказывать два монтажных комплекта

2. Комплект поставки:

- Кронштейн (1)	1 шт.
- Декоративный кожух (2)	1 шт.
- Планка стальная (3)	1 шт.
- Винты М4х10 крепления замка (4)	2 шт.
- Винты М5х14 крепления кронштейна (5)	2 шт.
- Регулировочные прокладки (6)	4 шт.
- Коробка упаковочная	1 шт.
- Паспорт	1 шт.

3. Указания по монтажу.

- 3.1. Комплект состоит из кронштейна с П-образной скобой и декоративного кожуха. Кронштейн монтируется на стеклянное полотно и закрывается кожухом.
- 3.2. Толщина стекла дверного полотна может быть в пределах от 8 до 12мм.
- 3.3. Рекомендуемое минимальное расстояние между кромками стекла дверного полотна и проема 10-12мм.
- 3.4. Кронштейн (1) устанавливается на стеклянное полотно и прижимается к стеклу через металлическую планку (3) при затягивании установочных винтов (5). На кронштейне и на металлической планке со стороны стекла имеются самоклеящиеся прокладки. Перед окончательной установкой кронштейна защитную пленку с самоклеящихся прокладок необходимо снять.
- 3.5. Декоративный кожух (2) надвигается на стойки кронштейна.
- 3.6. Усилие затягивания винтов (5) не должно приводить к деформации скобы и изменению положения частей замка.
- 3.7. Для предотвращения самоотвинчивания рекомендуется стопорить установочные винты краской или герметиком.

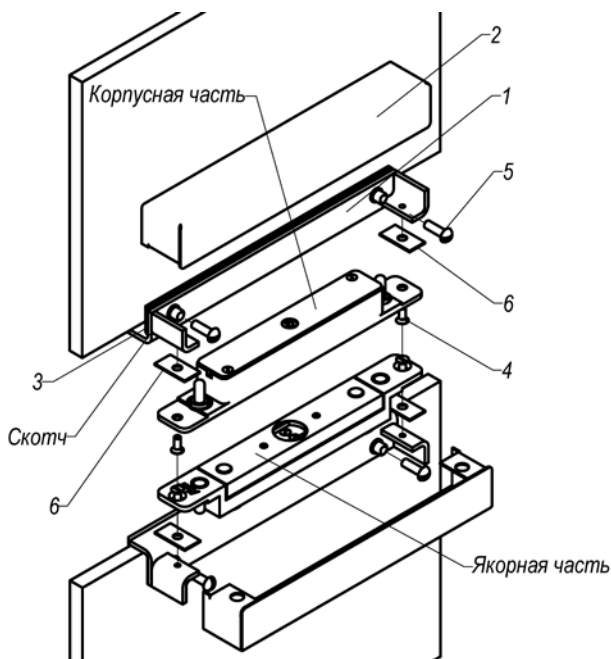


Рис. 1

- 3.8. Якорная или корпусная часть замка крепится к стойкам кронштейна двумя винтами М4. При установке якорной части необходимо обеспечить зазор между стенкой кожуха и боковой поверхностью якорной части не менее 0,5 мм.
- 3.9. Остальные требования по монтажу замка - в паспорте на замок.
- 3.10. Габаритно-присоединительные размеры комплекта (без замка) показаны на рисунке 2.

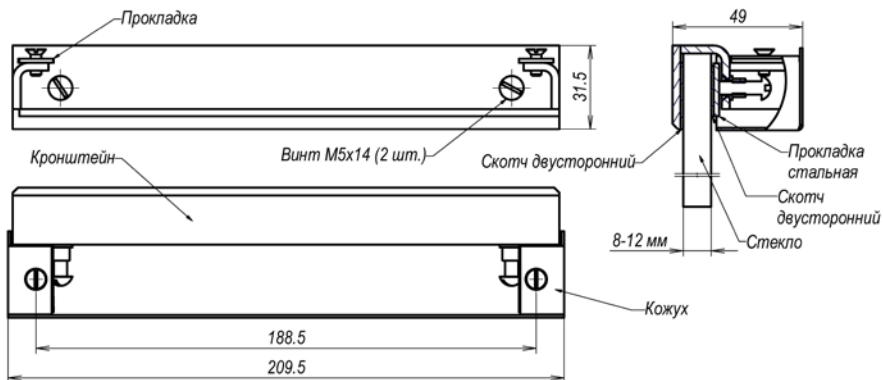


Рис.2

4. Гарантии изготовителя.

- 4.1 Изготовитель гарантирует работоспособность КОМПЛЕКТА при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.
- 4.2 Гарантийный срок эксплуатации КОМПЛЕКТА – **12 месяцев**. Срок гарантии устанавливается с даты продажи или с даты установки на объекте, но не более чем **24 месяца** с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя.
- 4.3 При обнаружении дефекта производственного характера КОМПЛЕКТ подлежит замене.
- 4.4 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:
- при нарушении правил эксплуатации КОМПЛЕКТА;
 - при наличии механических повреждений КОМПЛЕКТА.
- 4.5 Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении настоящего гарантийного талона с предоставленными датами изготовления и продажи (установки), а также штампом торгующей (монтажной) организации.

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК

Отметка о продаже или установке
Комплект МК AL-400S-Glass

Организация-продавец или установщик

Дата

Подпись